GROUND PLUG®

EASY MOUNTING SYSTEM

Sådan installeres GroundPlug® Twister™ M16/1000mm skruefundament

Placering på bjælkelaget

1. Saml bundrammen og sørg for den er i vater.
2. Placer GroundPlug® Twister™ skrue-fundamenterne skiftevis på den ene og den anden side af bjælken. På yderremmen placeres alle fundamenter på indersiden
   - Ved enkelt bjælkelag placeres fundamenterne direkte på strøer og yderremme.
   - Ved dobbelt bjælkelag placeres fundamenterne på det nederste bjælkelag

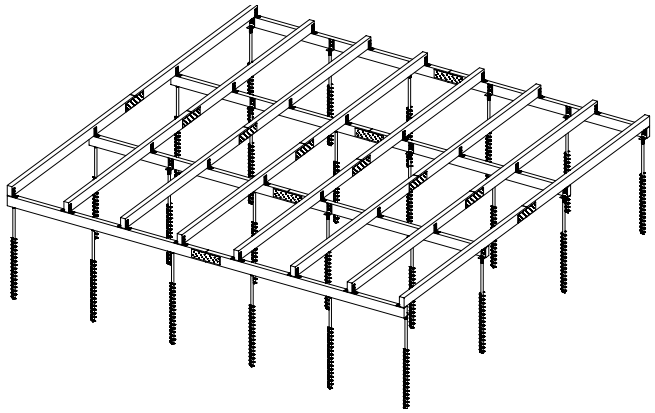

Montering af GroundPlug® Twister™

1. GroundPlug® Twister™ skruefundamentet skrues i jorden med en slagnøgle.
   Max terrænafstand til underflade af bjælkelag:
   - Terrasser: max 35 cm
   - Småhuse op til 50m²: max 15 cm
2. L-beslaget fastgøres med skive og bolt på skruefundamentet og skrues fast til strøen. GroundPlug® Twister™ne skal placere skiftevis på den ene og anden side af strøerne. På remmen kan de monteres på indersiden.

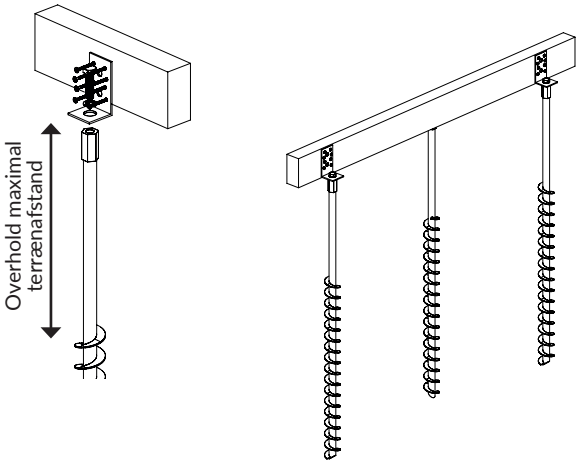

Eventuel montering af stabilisator

1. Skru først skruefundamentet i jorden
2. Bank derefter stabilisatoren ned over fundamentet med en hammer.
   Læg en klods imellem for at beskytte galvaniseringen.
   Har du meget hård jord, kan du sætte et spadestik, før skruefundamentet skrues i.
3. Til sidst monteres beslaget

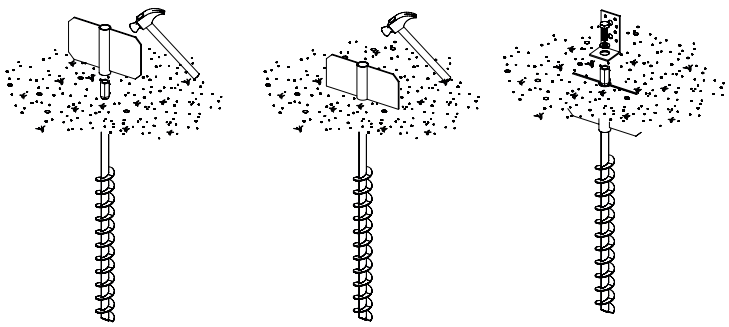

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os:
Mandag til fredag kl. 9.00-16.00 på tlf. 7028 1030 eller mail shop@groundplug.com